



# Clin ISO - CEL

## Révélateur de façade



Finitions esthétiques

Traitement des joues de lucarne

Habillage maison à ossature bois

Protection des pointes de pignon

Isolation par l'extérieur

Imputrescible

Ne s'écaille pas

Entretien facile

Pose rapide

Large nuancier

Avis technique du CSTB

Classement feu - M1

Classement choc - Q4

Pour le neuf et  
la rénovation

Longueur de 6 mètres

3 finitions

Grain d'orge et élégie



# ISO-CEL veiné

Une lame de 6 mètres à élégie = 1 m<sup>2</sup>



# ISO-CEL crépi

Une lame de 6 mètres à grain d'orge = 0,92 m<sup>2</sup>




Une large gamme d'accessoires en standard de 4 mètres permet au système ISO-CEL de répondre au traitement des points singuliers de vos façades.

<b>Profils de départ</b> <u>Pose horizontale</u>		<b>Profils de départ</b> <u>Pose verticale</u>	
<b>Profils d'angle</b>		<b>Profils de jonction</b>	
<b>Profils d'entourage</b>		<b>Jointure</b> motif veiné ou crépi	
<b>Calage</b>		<b>Fixation inox</b>	

Les accessoires sont conditionnés par 5 longueurs de 4 mètres (décolisage sous condition)

## Nuancier ISO-CEL

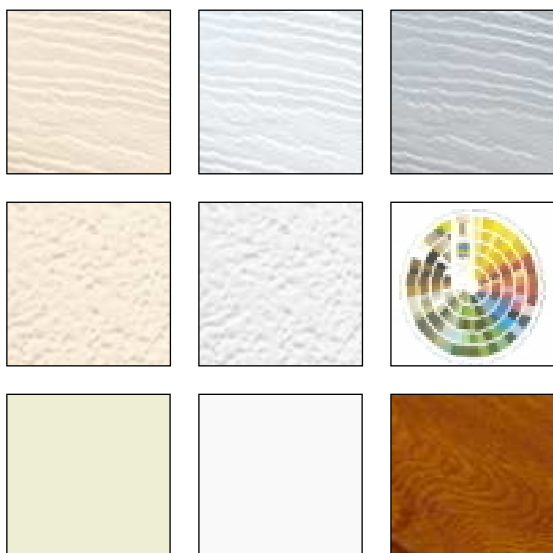

## Besoin d'aide pour votre calepinage ?

Le bureau d'études OMNIPLAST vous assiste dans l'évaluation de votre premier projet.

Fax : 01-49-44-56-71

[www.omniplast.fr](http://www.omniplast.fr) (rubrique contact)

Votre distributeur :



Z.A. La Fontaine du Vaisseau  
24 bis, chemin de la Prairie  
93460 NEUILLY PLAISANCE